



**PLANTA EXECUTIVA - ALVENARIAS**  
ESC: 1/50

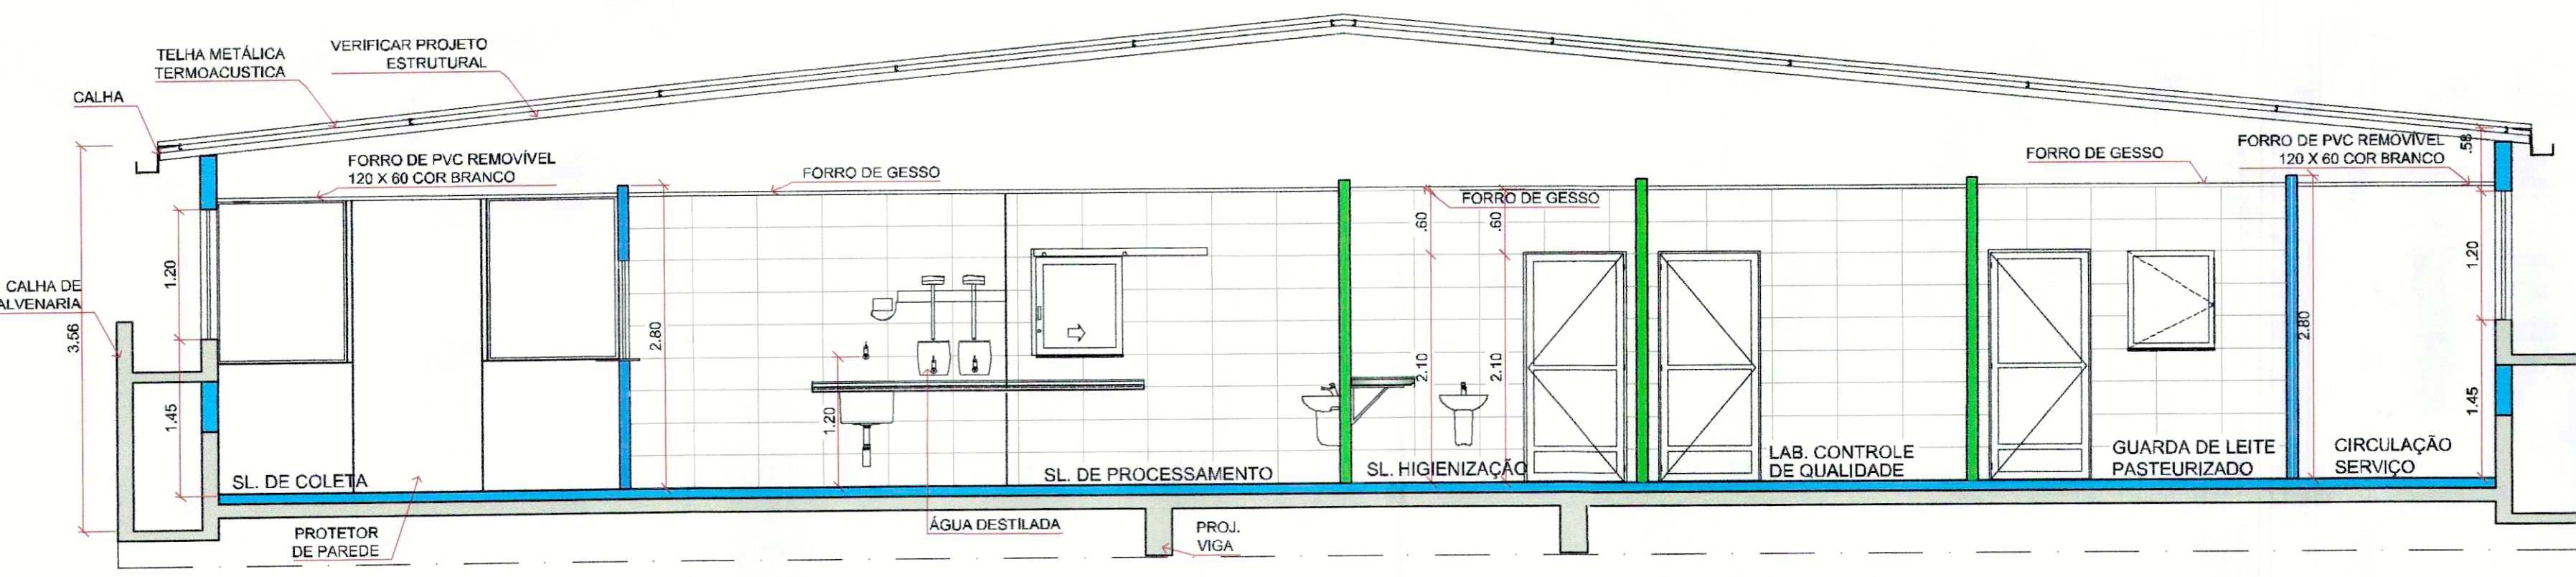

**CORTE AA**  
ESC: 1/50

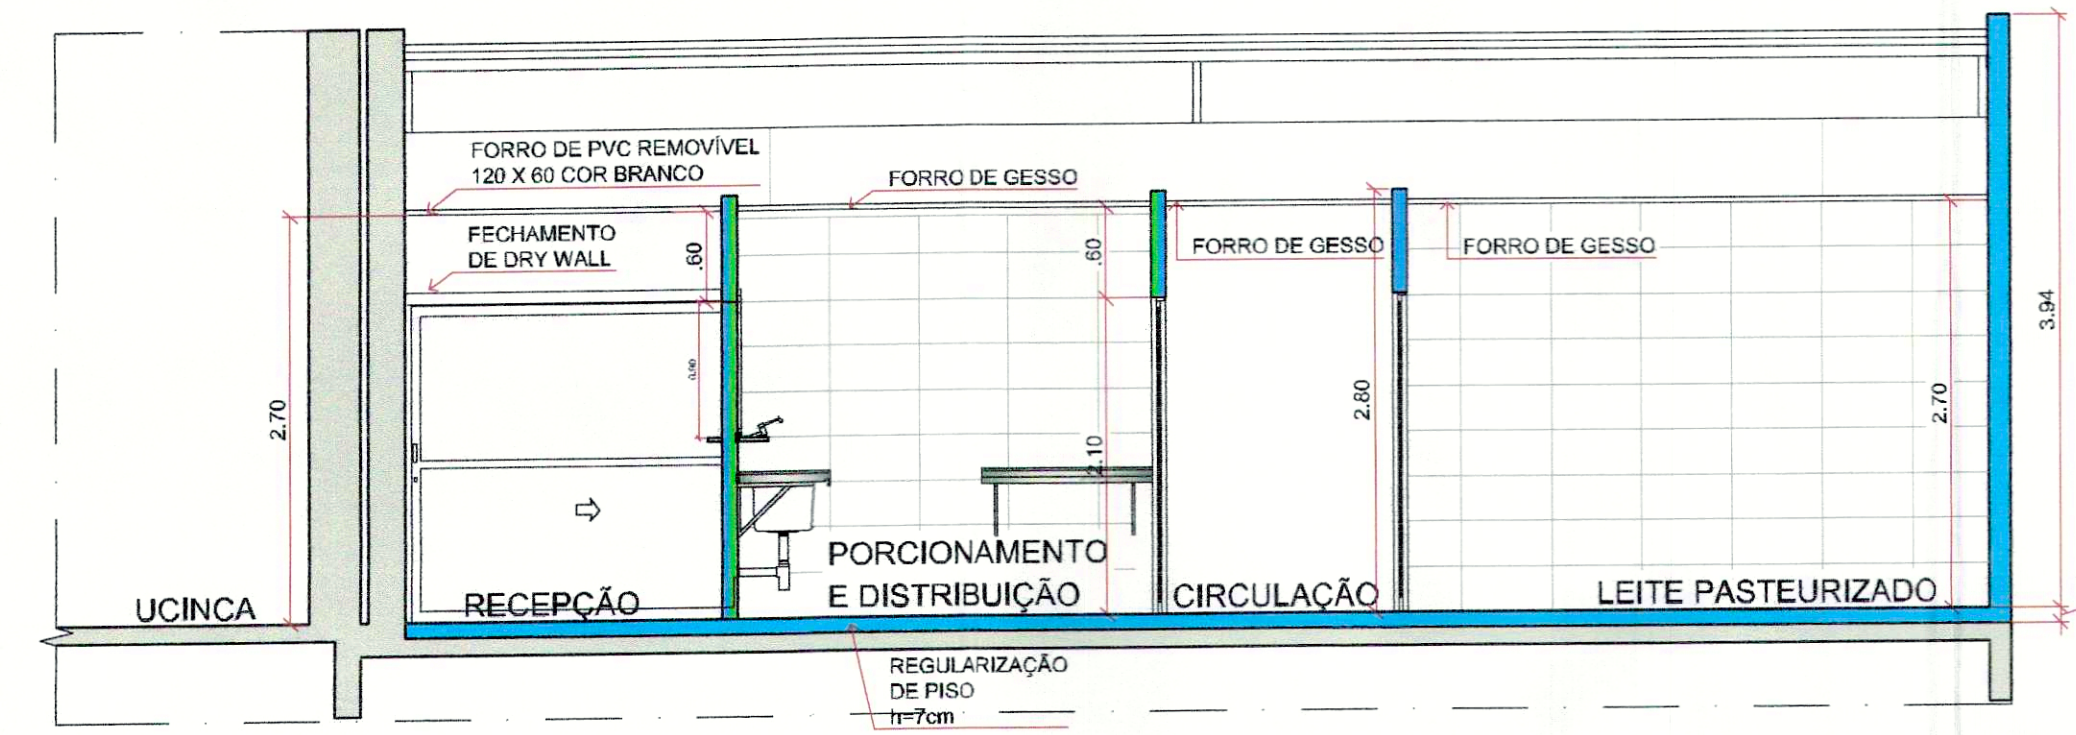

**CORTE CC**  
ESC: 1/50

LOUÇAS SANITÁRIAS				
AMBIENTES	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	QUANTIDADE	TIPO DE AÇÃO/ALIMENTAÇÃO
D.M.L., SANITÁRIO DE FUNCIONÁRIO, PORCIONAMENTO, LABORATÓRIO, HIGIENIZAÇÃO, PROCESSAMENTO, COLETA EXTERNA, CONSULTÓRIO	Lavatório Deka Vogue Plus 4/ coluna suspensa L510x510		08	Torneira de mesa, fechamento automático - Deka - Documentação (Ref. 1173, C.)
PROCESSAMENTO, COLETA EXTERNA, HIGIENIZAÇÃO, LABORATÓRIO, PORCIONAMENTO DISTRIBUIÇÃO, PARCERIA DE DOADORAS	Cuba Inox - 50x40x32 - Transfina Ditta Pro 50x40 SL		06	Torneira do Paredo para lavatório - Deka (Ref. 1173, C.)
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO	Bacia com caixa acoplada Izy conforto - Deka - P115, 17		01	Torneira elétrica lateral - Deka (Ref. 1173, C.)
SL. DE HIGIENIZAÇÃO	Lavabo Cirurgico em inox Palmat - Mod Especial B - R0030		01	Torneira elétrica lateral - Deka (Ref. 1173, C.)
PARCERIA DE DOADORAS	Lavatório Deka Vogue Plus 4/ coluna suspensa L510x510		01	Torneira de mesa, fechamento automático - Deka - Documentação (Ref. 1173, C.)

EQUIPAMENTOS					
AMBIENTES	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	QUANTIDADE	MEDIDA	POTÊNCIA
PARCERIA DE DOADORAS	CAPELA		01	0,370x0,490x0,4	220W
PARCERIA DE DOADORAS	BANHO MARIA		03	0,450x0,400x0,45	220W
HIGIENIZAÇÃO	LAVADORA DE PIPETA		01	30x40x15	-
PARCERIA DE DOADORAS	SELAJORA		01	0,500x0,000x0,30	127V
LABORATÓRIO	MICROONDAS		01	0,500x0,450x0,37	127V
PASTEURIZAÇÃO	PASTEURIZADOR		01	0,500x0,450x0,37	220W
PASTEURIZAÇÃO	RESPIRADOR		01	0,500x0,450x0,37	220W
LABORATÓRIO	CENTRÍFUGA		01	0,280x0,280x0,28	127V
LABORATÓRIO	ACIDIMETRO		01	0,100x0,170x0,10	127V
LABORATÓRIO	ESTUFA		01	0,600x0,550x0,45	127V
LABORATÓRIO	CRENOMETRO		01	0,330x0,350x0,50	127V
PASTEURIZAÇÃO	ÁGUA DESTILADA		01	-	-
PASTEURIZAÇÃO	VÓRTEX		01	-	127V
LABORATÓRIO	AUTOCLAVE		01	-	220V
PARCERIA DE DOADORAS	TORNEIRA LORNETTE		01	-	220V/22V
LABORATÓRIO	FREEZER		08	-	1000W
PASTEURIZAÇÃO	SELAJORA		01	1,540x0,810x0,39	127V ou 220V
DISTRIBUIÇÃO	GRUPO ELÉTRICO		01	1,840x0,820x0,73	177V ou 170V
NUTRIÇÃO	FRIGIDOR		01	0,740x0,740x0,8	127V
LABORATÓRIO	RAIA ANÇA F. F. F. F. F.		01	-	127V

### LEGENDAS - INFRAESTRUTURA

EM	Exatidão Mecânica	G4	Filtragem mínima de Insuflamento
RF	Refrigeração Mecânica	+	Nível de Pressão
PA	Ponto de Água	PA	Ponto de Água

### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

**REVESTIMENTOS DE PISO**

1	Manta vinílica marca Tarkett Linus Eclipse Premium, esp.: 2 mm, cor Spirit - Ref.: 21020964, Classe 34 para uso com tráfego pesado
2	Porcelanato retificado Portinari York SGR 60x60
3	Piso cimentado

**REVESTIMENTOS DE PAREDE**

1	Revestimento cerâmico esmaltado 30X60, White Plain Lux - Retificado - Portinari
2	Pintura tinta epóxi brilhante de acordo com as recomendações do fabricante.
3	Pintura tinta látex acrílico, cor Branco gelo, marca Suvinil

**FORROS**

1	Forro em placa PVC modular 1,20 x 0,60, marca Divisystem.
2	Forro de gesso

### QUADRO DE ESQUADRIAS

**PORTAS 3ºD**

CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	LOCAL	QUANT
PA03	0,90	2,10	ALUMÍNIO C/ LÂMBRIL	BATER 1 FOLHA	SL. DE COLETA	01
PA11	0,90	2,10	ALUMÍNIO C/ LÂMBRIL	CORRER 1 FOLHA	PARCERIA DE DOADORAS	01
PA19	2,20	2,10	ALUMÍNIO C/ LÂMBRIL	CORRER 1 FOLHA	CIRCULAÇÃO SERVIÇO	01
PV117	1,80	2,10	VIDRO TEMPERADO - AUTOMÁTICA	CORRER 1 FOLHA	SL. RECEPÇÃO, REGISTRO E TRIGAGEM DE DOADORAS	01
PV202	0,80	2,10	ALUMÍNIO C/ LÂMBRIL	BATER 1 FOLHA	CONSULTÓRIO, D.M.L., PARCERIA DE DOADORAS, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO, SANIT. FUNCIONÁRIO	06
PV203	0,90	2,10	ALUMÍNIO C/ LÂMBRIL	BATER 1 FOLHA	SL. PROCESSAMENTO, SL. HIGIENIZAÇÃO, LAB. CONTROLE DE QUALIDADE, GUARDA DE LEITE PASTEURIZADO	04
PV206	1,80	2,10	ALUMÍNIO C/ LÂMBRIL	BATER 2 FOLHAS	SERVIÇO	01
PV211	0,90	2,10	ALUMÍNIO C/ LÂMBRIL	CORRER 1 FOLHA	SL. NUTRICIONISTA, ÁREA DE RECEPÇÃO E COLETA EXTERNA	02
PCF03	1,80	2,10	PORTA CORTA FOGO		ACESSO	01

**JANELAS**

CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	LOCAL	TIPO DE CORTINA / PROTEÇÃO
JA02	0,90	0,90	1,20	ALUMÍNIO COM VISOR (GUICHÊ)	04	SL. DE COLETA, ÁREA DE RECEPÇÃO E COLETA EXTERNA, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO, LAB. DE CONTROLE DE QUALIDADE	-
JA03	0,90	0,90	1,20	ALUMÍNIO COM VISOR (GUICHÊ)	02	GUARDA DE LEITE PASTEURIZADO	-
JMAX11	0,80	1,20	1,45	ALUMÍNIO	04	PARCERIA DE DOADORAS, SL. DE COLETA, CIRCULAÇÃO SERVIÇO	INSULFIM 80 % DE BLOQUEIO E CORTINA, MODELO ROLÓ SCREEN 5%, COR CINZA CLARO
JMAX12	1,60	1,20	1,45	ALUMÍNIO	05	SL. COLETA, CIRCULAÇÃO SERVIÇO	INSULFIM 80 % DE BLOQUEIO E CORTINA, MODELO ROLÓ SCREEN 5%, COR CINZA CLARO
JV113	1,20	1,50	1,20	ALUMÍNIO	02	SL. DE COLETA	-
JV114	1,60	1,00	1,10	ALUMÍNIO	01	SL. NUTRICIONISTA	-

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**APROVADO**  
Projeto aprovado conforme Legislação vigente

SES / MS

PROJETO APROVADO PELA VISA/MS  
Válido até: 01/07/2020  
At: 28 - RDC 51/2011

**CONFIRMAR**  
PARCELA DE APROVAÇÃO EM ANEXO

Nº DATA ALTERAÇÃO REVISADO POR

**QUADRO DE REVISÃO**

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DEPTº DE ARQUITETURA

**SANTA CASA**

ASSUNTO: **ARQUITETURA**  
PROJETO REFORMA GERAL  
ALA D DO 3º ANDAR  
BANCO DE LEITE

ESCALA: INDICADA

DATA: 16/05/2019

ARQUIVO: 3 Pav\_MatInfInfRev\_20.dwg

REPRESENTANTE DA ENTIDADE: **Associação Benficiente Santa Casa de São Paulo**

AUTOR DO PROJETO DE REFORMA: **ISABELLA T. SALDANHA**  
ARQUITETA - RRBANISTA - CAU/AB03111

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: **THAYS FREITAS**  
ARQUITETA - RRBANISTA - CAU/467504